

FIP1X Series Wireless IP Phones


www.flyingvoice.pl

Nr kat.

Model

Zdjęcie

Cena Netto
END User
(PLN)

Telefony Seria P1X

P10P**Telefon IP P10P**

- Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
- 2 konta SIP
- PoE
- 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
- Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9)
- Książka telefoniczna o pojemności 2000
- HD Voice

EAN6973110730348



124

P10PSU**Telefon IP P10PSU**

- Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
- 2 konta SIP
- PoE
- 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
- Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9)
- Książka telefoniczna o pojemności 2000
- HD Voice
- **Zasilacz PSU w zestawie**



142

P10G**Telefon IP P10G**

- Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
- 2 konta SIP
- PoE
- 2 x Gigabit ethernet Port
- Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9)
- Książka telefoniczna o pojemności 2000
- HD Voice

EAN6973110730508



187

P11P**Telefon IP P11P**

- Wyświetlacz 2,4" LCD Full Color
- 2 konta SIP
- PoE
- 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
- Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9)
- Książka telefoniczna o pojemności 2000
- HD Voice

EAN6973110730362



199

P11G**Telefon IP P11G**

- Wyświetlacz 2,4" LCD Full Color
- 2 konta SIP
- PoE
- 2 x Gigabit ethernet Port
- Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9)
- Książka telefoniczna o pojemności 2000
- HD Voice

EAN6973110730522



228

Telefony Seria P2X

- P20P**
- Telefon IP P20P**
EAN6973110730294
- **Wi-Fi 2,4GHz / Access Point**
 - Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
 - 2 konta SIP
 - 2 DSS / 2BLF
 - **Obsługuje Bluetooth Dongle**
 - **Nagrywanie rozmów**
 - PoE
 - 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9), EHS
 - Książka telefoniczna o pojemności 2000
 - HD Voice, współpracuje z konsolą P2EXP
 - USB 2.0




174

- P20PSU**
- Telefon IP P20**
- **Wi-Fi 2,4GHz / Access Point**
 - Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
 - 2 konta SIP
 - 2 DSS / 2BLF
 - **Obsługuje Bluetooth Dongle**
 - **Nagrywanie rozmów**
 - PoE
 - 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9), EHS
 - Książka telefoniczna o pojemności 2000
 - HD Voice, współpracuje z konsolą P2EXP
 - USB 2.1
 - **Zasilacz PSU w zestawie**



186

- P20G**
- Telefon IP P20P**
EAN6973110730287
- **Wi-Fi 2,4GHz / Access Point**
 - Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
 - 2 konta SIP
 - 2 DSS / 2BLF
 - **Obsługuje Bluetooth Dongle**
 - **Nagrywanie rozmów**
 - PoE
 - 2 x Gigabit ethernet Port
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9), EHS
 - Książka telefoniczna o pojemności 2000
 - HD Voice, współpracuje z konsolą P2EXP
 - USB 2.1



229

- P21P**
- Telefon IP P21P**
EAN6973110730416
- **Wi-Fi 2,4GHz / Access Point**
 - Wyświetlacz 2,4" LCD Full Color
 - 4 konta SIP
 - 4 DSS / 4BLF
 - **Obsługuje Bluetooth Dongle**
 - **Nagrywanie rozmów**
 - PoE
 - 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9), EHS
 - Książka telefoniczna o pojemności 2000
 - HD Voice, współpracuje z konsolą P2EXP
 - USB 2.0



209

- P23G**
- Telefon IP P23G**
EAN6973110730430
- **Wi-Fi 2,4GHz / Access Point**
 - Wyświetlacz 2,8" LCD Full Color
 - 8 konta SIP
 - 8 DSS/BLF
 - **Nagrywanie rozmów**
 - **Obsługuje Bluetooth Dongle**
 - PoE
 - 2 x Gigabit ethernet Port
 - Gniazdo USB 2.0
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9), EHS
 - HD Voice, współpracuje z konsolą P2EXP



274

Telefony Seria FIPX

FIP15G Plus

- Telefon IP FIP15G Plus**
- Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz
 - Dotykowy wyświetlacz 4,3" IPS Full Color
 - 10 kont SIP
 - Nagrywanie rozmów
 - Bluetooth
 - PoE
 - 64 DSS/BLF
 - 2 x Gigabit ethernet Port
 - Gniazdo USB 2.0
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego (RJ9), EHS10
 - HD Voice, współpracuje z konsolą P2EXP

EAN6973110730225



529

FIP16 Plus

- Telefon IP FIP16 Plus**
- Wi-Fi 2,4 GHz / Wi-Fi 5 GHz
 - Wyświetlacz 1,8" Full Color
 - 2 kont SIP
 - Bluetooth 5.2
 - Roaming AP
 - Czas czuwania: 120h
 - Czas rozmowy: 12h
 - Odporna konstrukcja: wodoodporny, pyłoszczelny - IP52
 - HD Voice

EAN6973



365

FIP12WP


- Telefon IP FIP12WP**
- Wi-Fi 2,4GHz
 - Wyświetlacz 2,3" LCD Graphic
 - 2 konta SIP
 - 4 DSS
 - Obsługuje Bluetooth Dongle
 - Nagrywanie rozmów
 - PoE
 - 2 x 10/100 Mb/s ethernet Port
 - Duże klawisze, 3 personalizowane
 - Książka telefoniczna o pojemności 2000
 - HD Voice
 - USB 2.0

EAN6973110730102



439

BRAMOFONY SIP

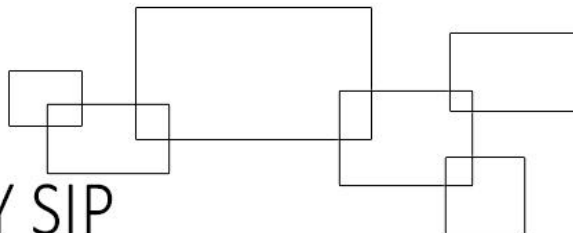

i86-01

- Bramofon IP i86-01**
- Jednoprzyciskowy
 - PoE
 - ethernet Port
 - Slot karty SD
 - Wi-Fi
 - HD Voice
 - Zakres pracy: -40 ~ 75C

EAN6973110730379



283

i86V-01

- Bramofon IP i86V-01**
- Jednoprzyciskowy
 - Kamera HD
 - PoE
 - ethernet Port
 - Slot karty SD
 - Wi-Fi
 - HD Voice
 - Zakres pracy: -40 ~ 75C


EAN6973110730485



352

- Bramofon IP i11-01**
- Jednoprzyciskowy
 - Wi-Fi
 - 2 konta SIP
 - HD Voice
 - Obudowa aluminiowa
 - PoE
 - ethernet Port
 - Ochrona IP65
 - Wandaloodporny IK10
 - Zakres pracy: -40 ~ 75C

EAN6973110730621



386

i11V-01

- Bramofon IP i11V-01**
- Jednoprzyciskowy
 - Kamera HD
 - Wi-Fi
 - 2 konta SIP
 - HD Voice
 - Obudowa aluminiowa
 - PoE
 - ethernet Port
 - Ochrona IP65
 - Wandaloodporny IK10
 - Zakres pracy: -40 ~ 75C

EAN6973110730638



495

Akcesoria

P2EXP

- Konsola P2EXP**
- EAN6973110730744
- **Moduł rozszerzenia z kolorowym ekranem**
 - Podwójny wyświetlacz 2,8" LCD
 - 24 fizyczne klawisze z dwukolorowymi diodami LED
 - 3 klawisze do przewracania stron z dwukolorowymi podświetlanymi diodami LED
 - Obsługa do 3 modułów szeregowo
 - Obsługa do 216 klawiszy funkcyjnych
 - Automatyczna regulacja jasności ekranu za pomocą telefonu IP
 - Współpracuje z aparatami z serii P2X oraz FIP15G Plus



198

BT50

- Dongle BT50**
- EAN6973110730713
- Adapter Bluetooth do aparatu V20P, V13PG
 - Kompatybilny wstecz z Bluetooth 3.0 + HS, 2.1 + EDR, 2.0
 - Zasięg do 50m, Prędkość transmisji danych do 3Mbps,
 - Sprzęt typu Plug&Play (nie wymaga sterowników)



61

HB01&USB433

- HB01&USB433**
- EAN6973110730614
- Zestaw bezprzewodowego przycisku alarmowego
 - Pomoc awaryjna jednym naciśnięciem przycisku
 - Pasek na szyję do użytku w podróży
 - Ultranormalnie niski pobór mocy
 - Olśniewająca kolorowa lampka kontrolna
 - Nadaje się do domów opieki, szpitali i domów rodzinnych



109

EHS10

- EHS10**
- EAN6973110730218
- Bezprzewodowy adapter słuchawkowy
 - Plug and Play
 - Kompatybilny z większością bezprzewodowych zestawów słuchawkowych



152

PSU VoIP

- Zasilacz do telefonów VoIP**
- Prąd wyjściowy 1A
 - Napięcie wyjściowe 5V
 - Napięcie zasilające 100V - 240V



15

Programy

FDC

- Aplikacja do zarządzania telefonami IP w sieci LAN**
- Flyingvoice Device Config (FDC) to oprogramowanie służące do centralizowanej konfiguracji i zarządzania urządzeniami Flyingvoice w sieci lokalnej. Umożliwia odczyt/modyfikację parametrów urządzenia, przesyłanie książki telefonicznej, aktualizację, restart itp. Dzięki FDC możesz wygodniej i szybciej zarządzać urządzeniami z komputera



Gratis